

# LF288A (DN8-DN80)

## 低铅冷热水防虹吸真空破坏器

### ◆ 产品应用及特点:

功能：防止受到污染的水倒流进饮用水供水系统。  
 应用区域：用于非连续压力条件下健康危害性的交叉连接。  
 产品特点：  
 1. 结构简单，重量轻；  
 2. 安装方便，安全可靠。

### ◆ 技术参数:

公称口径：DN8~DN80  
 最大工作压力：0.86Mpa  
 最大工作温度：82  
 适用介质：水

### ◆ 主要零件材质:

零件名称	阀体	阀瓣
材质	低铅黄铜	硅树脂

### ◆ 标准及认证:

满足 ASSE 标准 1011 和 CSA 标准 B64.1.1 的要求

### ◆ 外形尺寸:

DN	尺寸								重量		
	A		B		C		D		oz.	gm.	
1/4	8	1 3/4	44	2 1/4	57	1 1/4	32	1	25	6	170
3/8	10	1 3/4	44	2 1/4	57	1 1/4	32	1	25	6	170
1/2	15	2	50	2 3/4	70	1 1/2	38	1 1/4	32	8	227
3/8	20	2 1/4	57	3	76	1 1/2	38	1 1/2	38	18	510
1	25	2 7/8	73	3 5/8	92	1 7/8	48	1 3/4	44	28	794
1 1/4	32	2 7/8	73	3 3/4	95	1 7/8	48	1 7/8	48	34	964
1 1/2	40	3 5/8	92	4 1/2	114	2 1/4	57	2 1/4	57	54	1531
2	50	4	100	5 1/8	130	2 5/8	67	2 1/2	64	84	2381
2 1/2	65	6 1/2	165	7 1/2	191	4 1/2	114	3	76	256	7258
3	80	6 1/2	165	8	200	4 5/8	117	3 3/8	86	274	7768


### ◆ 安装使用说明:

- (1) 将设备要求的额定参数与产品上标示的额定参数进行对照，确保满足需用的要求；
- (2) 安装人员需是经过培训的、有经验的，以确保安装工作顺利完成；
- (3) 在安装结束后需进行彻底地检查以确保安装无误；
- (4) 为确保安装工作不出现任何意外，在产品安装前需对管道系统进行彻底地的清洗（必要时采用化学试剂），以确保管道系统的清洁、无锈蚀和污垢，在冲洗前需移去所有的过滤装置以确保管道通畅；
- (5) 使用符合标准的螺纹接头来连接；
- (6) 安装位置高于下游水的最高点 150mm。




### ◆ 典型应用:

小流量管路交叉连接有虹吸回流的场合

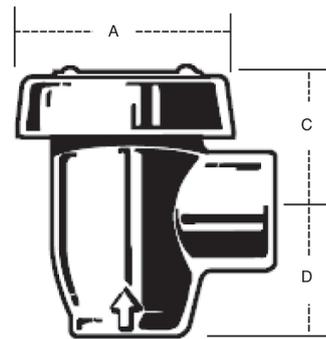

### ◆ 流量曲线:

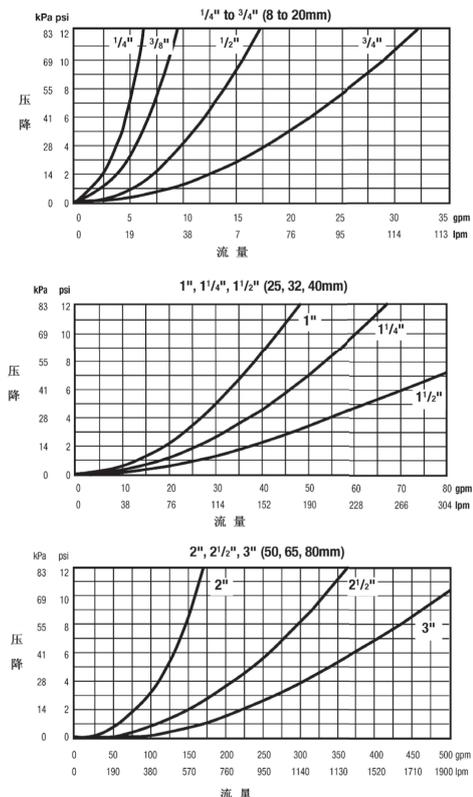

沃茨产品的技术规格书仅供参考，实际产品外观与宣传材料画面可能存在细微差别。沃茨保留更新或修改产品设计以及技术资料的权利，并不会就更新和修改对客户进行事先通知。产品的详细规格以及最新参数信息请及时联系沃茨获取。